



PROTECCIÓN CONTRA SOLDADURA

PROTECTION CONTRE LE SOUDAGE

Ref. 1714 (Flexview)

• Norma / Normative: EN 379 / EN 166 / EN 175

CARACTERÍSTICAS

Ideal en condiciones de iluminación deficiente, posee una placa de policarbonato tte. de 120x90 mm.

CARACTÉRISTIQUES

Idéal pour les travaux de soudage sous des éclairages faibles. Pourvue d'un masque en polycarbonate de 120X90mm.



Ref. 1715 (Speedglas 9100)

• Norma / Normative: EN 379 / EN 166 / EN 175

CARACTERÍSTICAS

Es adecuada para la mayoría de los tipos de soldadura que requieren hasta tono 13. Ofrece protección permanente (equivalente a tono 13) frente a la radiación UV e IR nociva, en estado claro u oscuro. Es muy sencilla de utilizar y de mantener. Ofrece hasta siete tonos diferentes, organizados en dos grupos (5, 8) y (9-13). Permite siete niveles de sensibilidad de detección a selección por el usuario, que aseguran una detección fiable al arco. Permite bloquear un tono claro u oscuro. Mejor detección del arco, el filtro de soldadura tiene tres sensores ópticos. Ofrece múltiples ajustes para adaptar pantalla, arnés y filtro de soldadura a las preferencias del usuario. Puede utilizarse con la gama 3M de mascarillas autofiltrantes adecuadas para soldadura. Tiene panel solar como refuerzo de las baterías (excepto Speedglas 9100XX).

La pantalla de soldadura Speedglas 9100 está diseñada para la mayoría de los procesos de soldadura, como MMA, MIG/MAG, TIG, plasma y soldadura/corte oxiacetilénica. La pantalla de soldadura Speedglas 9100 también puede utilizarse en operaciones de esmerilado.

CARACTÉRISTIQUES

Peut être utilisée pour tous les travaux de soudage (degré d'opacité 13). Protection contre le rayons nocifs UV/IR, (degré d'opacité 13), aussi en état clair faible qu'en état foncé. Très facile à user. Sept degrés d'opacité, organisés en deux groupes (5,8) et (9,13). Le soudeur peut choisir sept niveaux de réglage de la sensibilité pour assurer une détection fiable de la soudure à l'arc. Possibilité de blocage de teinte claire ou sombre. Meilleure détection de l'arc, le filtre de soudage est équipé avec 3 capteurs optiques. Plusieurs options de réglage pour ajuster l'écran, l'harnais et le filtre, selon les préférences du soudeur. Adaptable à toute la gamme de masques autofiltrants pour le soudage. Équipé avec un panneau solaire pour prolonge la durée de la vie des piles (sauf Speedglas 9100XX).

La masque de soudage Speedglas 9100 est conçu pour tous les travaux de soudage, comme MMA, MIG/MAG, TIG, soudage et coupure lasma et oxyacétylénique. Permet d'effectuer des opérations d'émerissage.





PROTECCIÓN CONTRA SOLDADURA

PROTECTION CONTRE LE SOUDAGE



Ref. 1716 (Pantalla Speedglas)

• Norma / Normative: EN 379 / EN 175

CARACTERÍSTICAS

La pantalla de soldar automática Speedglas es reconocida como la mejor pantalla de soldar, ofreciendo más comodidad al soldador, ya que permite varios tonos y sensibilidad para adaptarse a los distintos métodos de soldadura. El modelo 9002D especialmente indicado para soldadura MMA MIG/MAG, pero también apto para TIG a más de 20A. Variación de dos tonos oscuros de 9 a 11. Dos niveles de sensibilidad fáciles de seleccionar por el soldador.

CARACTÉRISTIQUES

La masque de soudage automatique Speedglas est considéré comme le meilleur. Très confortable. Permet aux soudeurs le réglage de la sensibilité et du degré d'opacité pour traiter tous les types de soudage. Le modèle 9002D est spécialement indiqué pour soudages MMA/MAG, mais est aussi pour les soudages TIG à plus de 20 A. Deux niveaux de teinte foncée (9-11). Deux niveaux de sensibilité, facile à régler selon la préférence du soudeur.



Ref. 1717 (Adflo)

• Norma / Normative: EN 166 / EN 175

CARACTERÍSTICAS

Fiabilidad y productividad optimizada. Ofrece una protección respiratoria durante todo el tiempo de trabajo.

CARACTÉRISTIQUES

Fiabilité et productivité optimales. Offre une protection respiratoire continue pendant tout le temps du travail.



Ref. 1718 (Freshair)

• Norma / Normative: EN 270 / EN 175 / EN 379 / EN 397 / EN 166

CARACTERÍSTICAS

Flujo de aire de alta velocidad que mantiene aislados a los contaminantes concentrados. Proporciona un factor de protección respiratoria 200, lo que le convierte en la elección ideal para entornos con gases, humos y altos niveles de partículas.

CARACTÉRISTIQUES

Flux d'air à grande vitesse, pour isoler les éléments pollués concentrés. Facteur nominal de protection respiratoire de 200. Idéal pour les environnements avec gaz, fumée et hauts niveaux de particules.





PROTECCIÓN CONTRA SOLDADURA

PROTECTION CONTRE LE SOUDAGE


CORTINAS SOLDADURAS RIDEAUX DE PROTECTION DE SOUDURE

CARACTERÍSTICAS

- Filtran rayos nocivos que emite el arco de soldadura (UV y luz azul).
- Semi-transparentes, permiten el paso de la luz y aportan seguridad a los operarios, ya que siempre están visibles.

CARACTÉRISTIQUES

- Filtrant les rayons nocifs de l'arc de soudage (UV et lumière bleue).
- Semi-transparents, permettent le passage de la lumière afin de pouvoir voir la personne qui est derrière pour la sécurité des travailleurs.

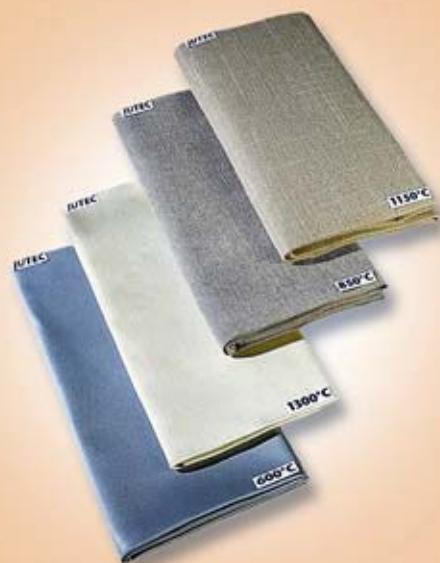

MANTAS IGNÍFUGAS COUVERTURES IGNIFUGES

CARACTERÍSTICAS

Mantas para la protección de salpicadura y chispas producidas por labores de soldadura, corte, fusión o pulido, sin contener amianto u otros elementos que generen humos tóxicos. Diferentes medidas y grados de protección (°C).

CARACTÉRISTIQUES

Couvertures pour la protection contre les éclaboussements et les étincelles dégagées des travaux de soudage (coupage, fusion, ou polissage), sans amiante ou d'autres éléments qui produisent des fumées toxiques. Plusieurs mesures et degrés de protection.



DUCHAS LAVAOJOS DOUCHES DE LAVAGE D'YEUX




LAVA-OJOS DE EMERGENCIA MONTAJE MURAL

(Recogedor en plástico ABS)

LAVEUR D'YEUX D'URGENCE. POSTE DE LAVAGE MURAL

(avec basque en plastique ABS)

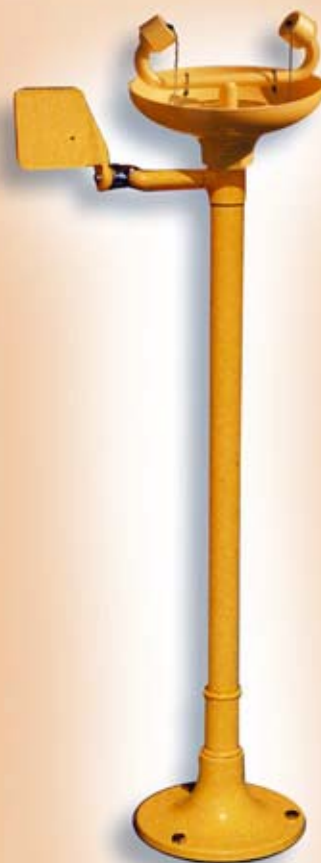

LAVA-OJOS SOBRE PEDESTAL

(Recogedor en plástico ABS)

LAVEUR D'YEUX SUR COLONNE

(avec basque en plastique ABS)

ENVASE LAVAOJOS LAVEUR D'YEUX D'URGENCE

- Norma / Normative: EN 552 y EN 556

CARACTERÍSTICAS

- Lavajos utilizado como ducha de emergencia para los ojos. Contiene solución salina estéril al 0,9%.

CARACTÉRISTIQUES

- Laveur d'yeux d'urgence. Contient une solution stérile saline à 0,9%.

