



ARMARIOS DE SEGURIDAD


COFFRE DE SÉCURITÉ

CARACTERÍSTICAS

- Cubeta recogida de líquidos.
- Estructura de acero con chapa de hasta 3 mm.
- Puerta de acceso cortafuego.
- Muelles cierrapuertas, cerradura con llave.
- Placas de yeso laminado.
- Rejillas de ventilación.
- Adecuados para ventilación forzada y para climatizar.
- Acabado exterior e interior gris Ral 7035.
- Modelos especiales ácidos y álcalis.
- Movilidad con transpaleta, carretilla elevadora y grúa, siempre en vacío.

CARACTÉRISTIQUES

- Cuvette de rétention de liquides.
- Structure de tôle d'acier jusqu'à 3 mm. d'épaisseur.
- Porte coupe-feu.
- Ressorts fermeture portes, verrouillables à clef.
- Plaques de plâtre laminage.
- Grilles de ventilation.
- Adéquats pour ventilation forcée et climatisation.
- Fini extérieur e intérieur en gris Rai 7035.
- Modèles spéciaux acides et alcalis.
- Amovible en vide par transpalette, brouette élévatrice, et grue.

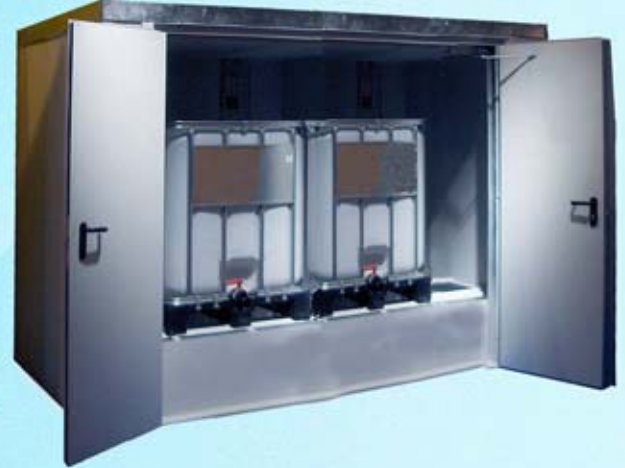

CONTENEDORES METÁLICOS

CONTAINERS MÉTALLIQUES

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de sujeción a la carretilla.
- Fabricado en chapa de 3 mm. y 5 mm. de espesor, con refuerzos.
- Bascamiento progresivo muy suave.
- Fácil de poner en posición inicial.
- Sistema de bascamiento por palanca de modo manual, maniobrable a distancia.
- Adaptables a todo tipo de carretillas y apiladores.
- Doble sistema de seguridad que evita el volteo accidental.
- Lacado azul Ral 5019 (pintura exenta de plomo).
- Modelos apilables de apertura lateral e inferior.

CARACTÉRISTIQUES

- Système de fixation de la brouette.
- Fabriqué en tôle de 3mm et 5 mm d'épaisseur, avec renforts.
- Basculement progressif très souple.
- Réglage facile de la position initiale.
- Système de bascuement par levier manuel, manœuvrable à distance.
- Ils s'adaptent à toute sorte de brouette et empileur.
- Double système de sécurité qui évite la culbute accidentelle.
- Laquage bleu Ral 5019 (peinture sans plomb).
- Modèles empilables. Ouverture latérale et inférieure.

